



Spritzgiessautomaten


Der richtige Mix macht´s ...

Hydrauliköle mit Zinkgehalt für BOY-Spritzgiessautomaten vorgeschrieben

Für den Betrieb der BOY-Spritzgiessautomaten sind die nachfolgend aufgeführten Ölsorten zu verwenden.

Hersteller:	Bezeichnung:
Aval	Vitam 9 x 46
BP	Energol HLP-HM46
Castrol	Hyspin AWS 46
ESSO	Nuto-H 46
Total	Azolla ZS 46
Mobil	DTE 25
Texaco	Rando HD 46
Wintershall	Wiolan HS 46
Gulf	Harmony AW 46
Shell	Tellus T 46

Wir bieten Ihnen eine detaillierte Ölanalyse. Weitere Informationen dazu finden Sie im Internet unter www.dr-boy.de (Rubrik Kundenservice) oder sprechen Sie uns an.

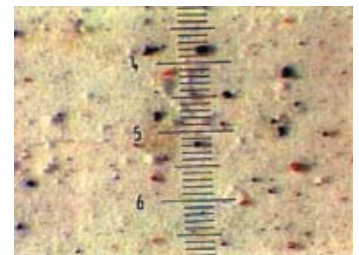

Der technische Hintergrund dieser Öl-Auswahl liegt in den ständigen Weiterentwicklungen der Schmierstoffhersteller.

Die hier empfohlenen Ölsorten erfüllen aufgrund ihrer Zusammensetzung und Additiv alle Anforderungen der BOY-Spritzgiessautomaten.

Ab den Baujahr 2009 ist ein Zinkgehalt nicht mehr erforderlich. Maschinen älterer Baujahre müssen mit Ölsorten mit einem Zinkgehalt > 390 mg/kg betrieben werden.

Dr. Boy GmbH & Co. KG
Neschener Str. 6
D-53577 Neustadt-Ferndal
Telefon: (+49) 26 83/307-0
Fax: (+49) 26 83 / 32771
Internet: www.dr-boy.de
E-Mail: info@dr-boy.de