



Spritzgiessautomaten


Der richtige Mix macht´s ...

Hydrauliköle mit Zinkgehalt für BOY-Spritzgiessautomaten vorgeschrieben

Für den Betrieb der BOY-Spritzgiessautomaten sind die nachfolgend aufgeführten Ölsorten zu verwenden.

Hersteller:	Bezeichnung:
Aral	Vitam GX 46
BP	Energol HLP-HM46
Castrol	Hyspin AWS 46
ESSO	Nuto-H 46
Gulf	Harmony AW 46
Mobil	DTE 25
Shell	Tellus T 46
Total	Azolla ZS 46
Texaco	Rando HD 46
Wintershall	Wiolan HS 46
Klüber	Lamora HLP 46

Wir bieten Ihnen eine detaillierte Ölanalyse. Weitere Informationen dazu finden Sie im Internet unter www.dr-boy.de (Rubrik Kundenservice) oder sprechen Sie uns an.

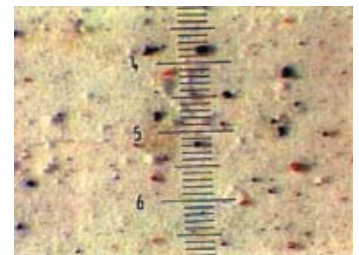

Der technische Hintergrund dieser Öl-Auswahl liegt in den ständigen Weiterentwicklungen der Schmierstoffhersteller.

Die hier empfohlenen Ölsorten erfüllen aufgrund ihrer Zusammensetzung und Additiv alle Anforderungen der BOY-Spritzgiessautomaten.

Ab den Baujahr 2009 ist ein Zinkgehalt nicht mehr erforderlich. Maschinen älterer Baujahre müssen mit Ölsorten mit einem Zinkgehalt > 390 mg/kg betrieben werden.

Dr. Boy GmbH & Co. KG
Neschener Str. 6
D-53577 Neustadt-Ferndthal
Telefon: (+49) 26 83/307-0
Fax: (+49) 26 83 / 32771
Internet: www.dr-boy.de
E-Mail: info@dr-boy.de